

杭兴智能®

无线遥控声光报警器

HXA-YK180

使用说明书


An instruction manual



官网二维码



微信公众号

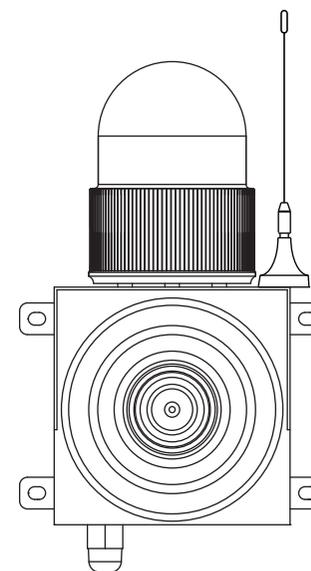

公司电话：400-962-6878 0572-6223201
公司邮箱：1298016807@qq.com
公司网址：<http://www.zjhxzn.com>
公司地址：浙江省湖州市长兴县前东街909号

浙江杭兴智能科技有限公司
Zhejiang Hangxing Intelligent Technology Co., Ltd.

◆应用领域

HXA-YK180型声光报警器采用先进的专用集成电路设计，音质优美，抗干扰能力强，性能稳定、设计新颖、大方。本型号经过改进，具有抗震、安装方便等特点。该系列声光报警器扬声器采用优质合金材料制作，安装外壳采用低碳钢板材料和进口油漆喷塑制作而成。声音控制系统采用了智能电子集成芯片，防风雨工艺电路设计，防水、防尘，质量可靠；可通过遥控器远程控制报警，操作简单，使用寿命长。该型号适用于嘈杂的工业现场或较空旷的矿上等场所，也适用于起重机械、门吊、桥吊、行车以及冶金、矿山大型的安全警报装置。

◆主要功能及特点

- 报警音响：声音宏亮，高达120分贝，传播距离更远，声音更清晰。
- 防风雨电路工艺设计：防水，防尘，质量可靠。
- 可通过遥控器远程控制报警器的开启与关闭。

◆主要技术参数

工作电压	DC12V/DC24V；AC48V/110V/220V/380V（电压可选择）		
额定功率	25W	声 级	120dB
示警方式	声光报警模式	发光颜色	红、黄、蓝、绿(可选择)
光源类型	LED发光	发光方式	频闪发光
遥控距离	有500米遥控与2000米遥控两种进行选择		
材 质	壳体：冷轧板，灯罩：PS	防护等级	IP65
工作温度	-40℃~70℃	工作湿度	≤95%
安装方式	壁挂安装	参考重量	3KG

◆接线说明

- **电源线的连接**：本系列报警器是二线制接线。
交流电压：棕色/红色线-----火线,蓝色/黑色线-----零线。
直流电压：棕色/红色线-----正极,蓝色/黑色线-----负极。
- **地线的连接**：声光报警器的底部有“”接地片，将地线用电烙铁焊接在接地片上，或直接将地线固定在接地片螺丝内。



杭兴
智能

产品保修卡

产品型号		购入日期	
产品编号		质保时间	
客户信息	姓名		电话
	地址 邮编		

说明

一、属于下列情况之一者，不在保修范围内：

1. 保修期外；
 2. 未按说明书的要求进行安装、使用、维护；
 3. 用户自行对产品的工艺结构、电路进行修改，或使用非本厂配件；
 4. 不可抗拒事故灾害、人为疏忽造成的损坏；
 5. 因运输过程造成的损坏（与货运方协商解决）；
 6. 产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现的材料、设计、制造上的瑕疵；
- 二、本公司保留最终解释权。

◆ 功能解析

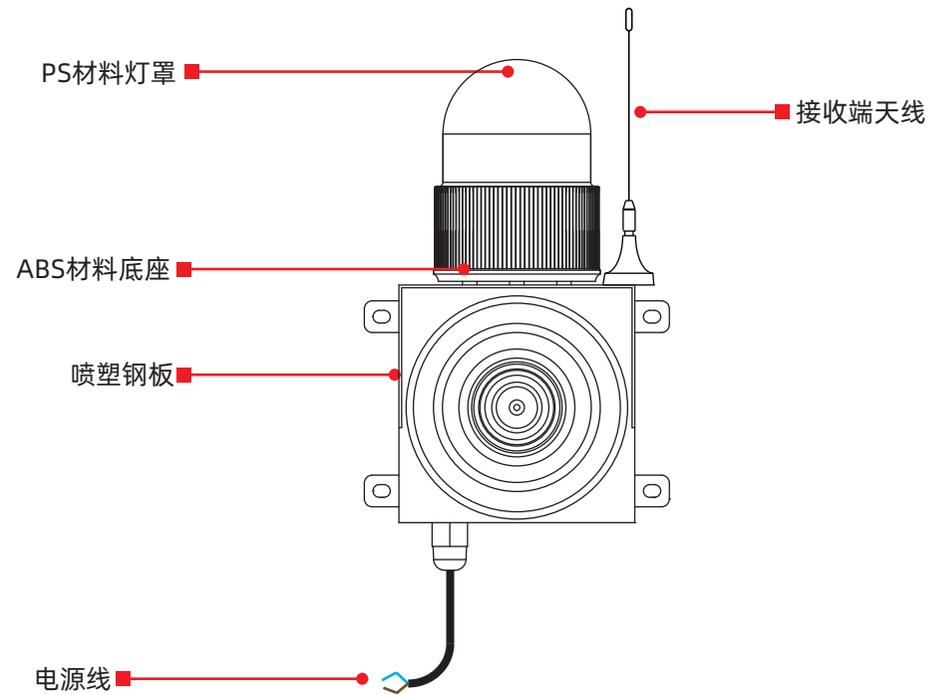


图1：HXA-YK180功能解析图

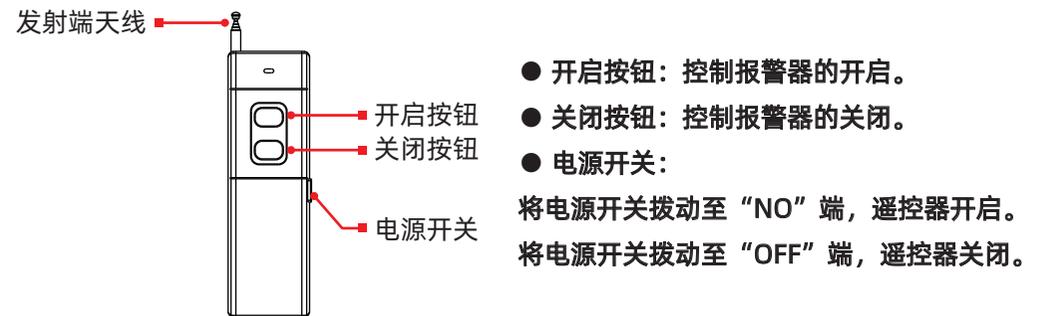


图2：遥控器功能解析图

◆ 产品尺寸图

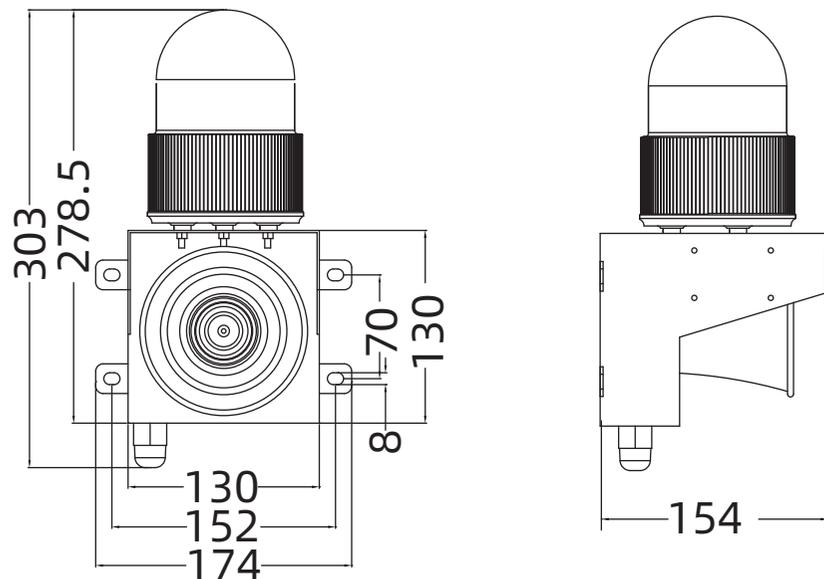


图3: HXA-YK180尺寸图

◆ 安装及使用说明

- 进行安装操作时需先断电，否则可能会烧坏声光报警器。
- 应检查电源与报警器额定电压是否相符。
- 确保声光报警器接地良好。
- 使用时定期检测声光报警器的性能，如损坏则由专业人员进行维修。
- 依照接线方法，接好电源线，检查无误后，方可通电。

◆ 注意事项

- 请仔细阅读说明书，正确使用本产品。
- 安装使用过程中供选择或定制的技术参数，请以实物为准。
- 安装固定产品时严禁将喇叭口朝上安装以免积水。
- 请勿擅自打开机箱，如有疑问请与厂方联系。
- 遥控器长时间不用请关闭遥控器的电源。

◆ 售后服务

- 浙江杭兴智能科技有限公司系列产品在出厂前，为保证产品质量均进行多项严格的技术测试。
- 购买产品一年内，如果出现非人为因素导致的产品功能不正常，可享受免费维修服务，详见产品保修卡。
- 本公司产品均已取得各种专利，切勿仿造，请认准“杭兴智能”商标。